


und es ein Ventilaggregat verwendet wird. Dazu wurde eine Düse eingesetzt, die das Luft – Öl -Gemisch gezielter auftragen kann.

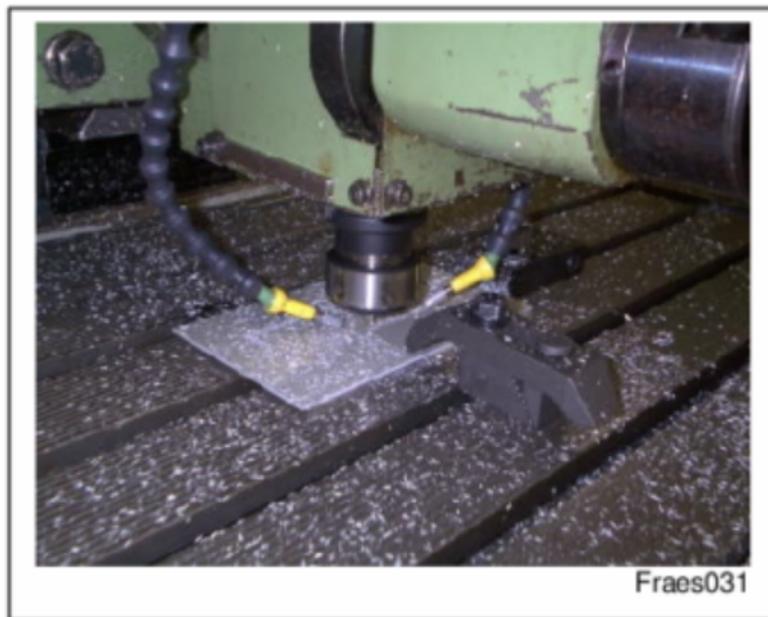

Das MMKS-System:

Steidle Lubrimat[®] L60/2

(BC: L60/2-P1-e230VAC-ZM 3000-GL4BR-RG)

Einstellungen: Pumpen Skala 0,5
 Frequenzgenerator: 0,5 Skala
 Sprühluftventil voll geöffnet bei 3 bar

Medium: Lubrimax Edel C